

メッシュフェンス ND-3型



特長

明るいイメージ

メッシュタイプですので、視界をさえぎることなく、どんな場所にもマッチし、明るいイメージづくりにピッタリです。

ファッショナブル

直線を生かしたシンプルなデザインは、飽きがこず、周囲の美観との調和も申し分ありません。しかもカラーは2色。お好きな色が選べます。

強くて安全

胴縁はメッシュと一体で形成されていますので、これまでの胴縁材が不用。だから非常に強靱で、風圧や揺れにも安全な構造です。

錆に強い

素材には「溶融亜鉛メッキ+リン酸亜鉛化成皮膜処理+ポリエステル樹脂粉体塗装」がなされているので、抜群の防錆効果を発揮します。

カラーサンプル




ホワイト




ダークブラウン

※色の見本は印刷のため、実際の色と若干異なります。
※特注色につきましては、別途、担当者にお問い合わせ下さい。


■ H600～H1500 姿図

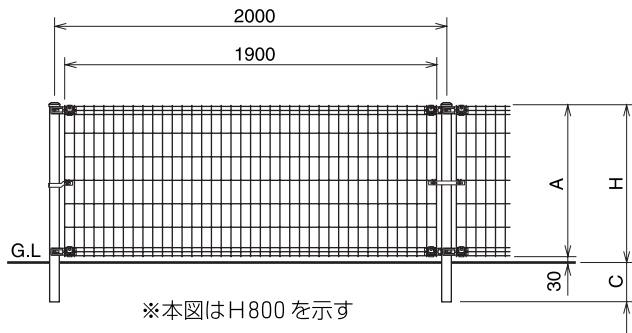


胴縁取付



中間バンド取付



■ H1800～H2000 姿図

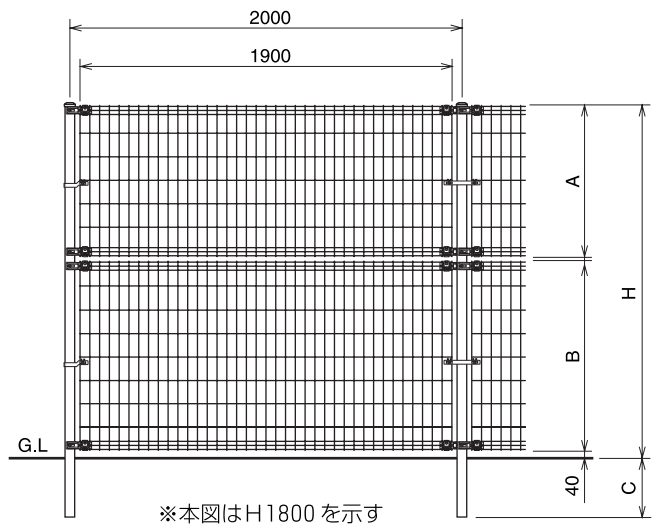

※本図はH1800を示す

■ 規格表

フェンス	呼称	H	A	B	C	主柱	中間バンド
	H-600	600	570	—	200	φ50.8×1.6×812	—
H-800	800	770	—	200	φ50.8×1.6×1012	1ヶ所	
H-1000	1000	970	—	200	φ50.8×1.6×1212	1ヶ所	
H-1200	1200	1170	—	200	φ50.8×1.6×1412	1ヶ所	
H-1500	1500	1470	—	250	φ50.8×2.3×1762	2ヶ所	
H-1800	1800	770	970	300	φ50.8×2.3×2112	2ヶ所	
H-2000	2000	970	970	300	φ50.8×2.3×2312	2ヶ所	

門扉	高さ	片開門扉	両開門扉
	H-1000	W=1020 (門柱芯々寸法)	W=1960 (門柱芯々寸法)
H-1200			
H-1500			
H-1800			
H-2000			

※製品の仕様は改良のため、予告なしで変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

使用上の注意



注意： 下記の事項を守らないと、人身事故や商品に破損の恐れがありますのでご注意ください。

- フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すり等として使用しないでください。
- フェンスに乗ったり、寄りかかったり、または揺すったりしないでください。
- 雨具・洗濯物・布団等を載せないでください。
- フェンスに殺虫剤をかけないでください。
- 商品に異常が生じた場合は、取付をされた工事店または販売店にご相談ください。



本 社 〒575-0054 大阪府四条畷市中野新町10番20号
TEL. (072) 876-1121(代) FAX. (072) 879-1424

関東事業部 〒270-1406 千葉県白井市中98番地76
TEL. (047) 491-5540(代) FAX. (047) 491-5544

中部事業部 〒444-3624 愛知県岡崎市牧平町字岩田3番地43
TEL. (0564) 82-3444(代) FAX. (0564) 82-2310

関西事業部 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1186番地10
TEL. (0743) 79-1131(代) FAX. (0743) 78-7538

中国事業部 〒701-4276 岡山県瀬戸内市長船町服部488番地1
TEL. (0869) 26-2264(代) FAX. (0869) 26-2639

北九州事業部 〒820-0073 福岡県飯塚市平恒75番地1
TEL. (0948) 24-1321(代) FAX. (0948) 28-5207

南九州事業部 〒885-0003 宮崎県都城市高木町7176番地1
TEL. (0986) 38-1166(代) FAX. (0986) 38-1027

技研事業部 〒575-0054 大阪府四条畷市中野新町10番20号
TEL. (072) 879-3377(代) FAX. (072) 879-1424

●記載内容は、2007年4月1日現在のものです。
●改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合がございます。