

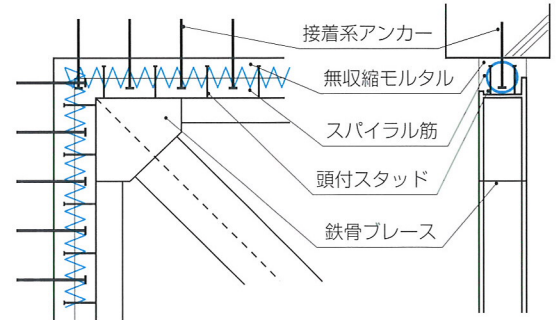


スパイラル筋

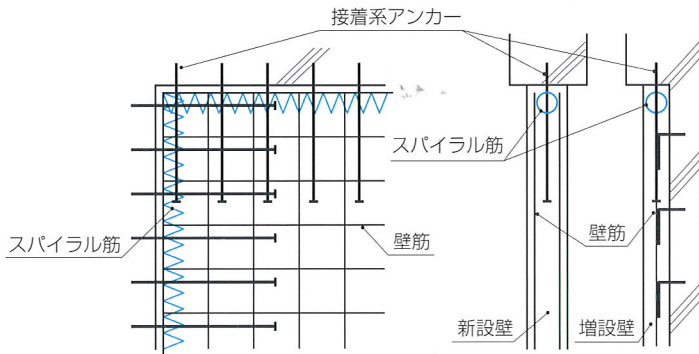


製品

施工例

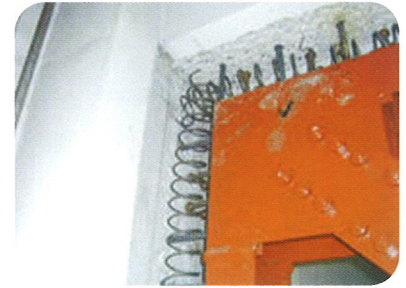

加工寸法

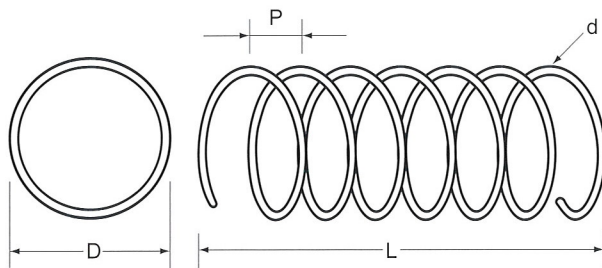

標準加工寸法

径・呼び名 (d)	規格	曲げ直径 (D)	ピッチ (P)	標準製品長さ (L)
φ6	SR235 SWM-P	50~220mm	40~200mm	1,000mm
φ9	SR235	80~220mm	50~200mm	1,000mm
D6	SD295A	60~220mm	50~200mm	1,000mm
D10	SD295A	120~250mm	50~200mm	製品外径・ピッチによる
D13	SD295A SD345	130~400mm	60~200mm	製品外径・ピッチによる

※上記、加工寸法以外（特注品）の詳細については最寄りの事業部までお問い合わせください。



株式会社 トーアミ

本社 〒575-0054 大阪府四條畷市中野新町10番20号
TEL. (072) 876-1121 FAX. (072) 879-1424
<http://www.toami.co.jp>

関東事業部 〒270-1406 千葉県白井市中98番地76
TEL. (047) 491-5540 FAX. (047) 491-5544

中部事業部 〒444-3624 愛知県岡崎市牧平町字岩田3番地43
TEL. (0564) 82-3444 FAX. (0564) 82-2310

関西事業部 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1186番地10
TEL. (0743) 79-1131 FAX. (0743) 78-7538

中国事業部 〒701-4276 岡山県瀬戸内市長船町服部488番地1
TEL. (0869) 26-2264 FAX. (0869) 26-2639

北九州事業部 〒820-0073 福岡県飯塚市平恒75番地1
TEL. (0948) 24-1321 FAX. (0948) 28-5207

南九州事業部 〒885-0003 宮崎県都城市高木町7176番地1
TEL. (0986) 38-1166 FAX. (0986) 38-1027